


水箱模块 WTM 2.0



Enapter 的水箱模块可为电解槽提供 35 升的净水。水箱可机架安装到标准的 19 英寸机柜中。可以通过我们的净水系统或任何其他合适的净水供应水箱。该水箱包含一个泵系统，可为多达 30 个电解设备提供净水。

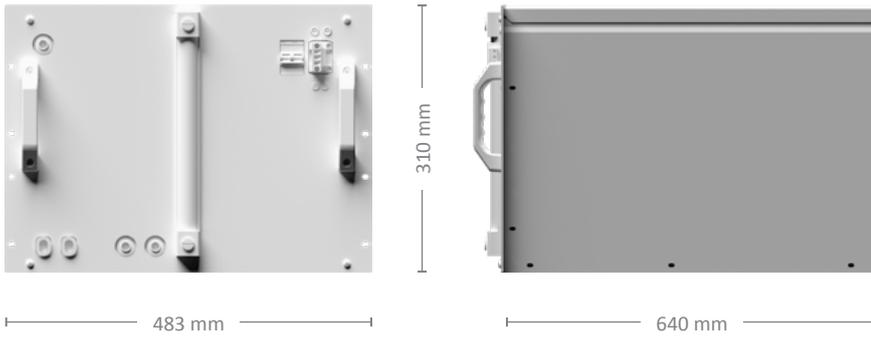

容量	35 L
尺寸	宽*深*高 = 483 mm × 640 mm × 310 mm
重量	25 kg (空箱)
柜内空间需求	7U
最大出水量	3.8 L/min
进水电导率	< 20 μS/cm (at 25 °C)
操作功耗	50 W
最大功耗	70 W
标准电源	AC200-240V, 50Hz/60Hz
环境温度	5 - 45 °C
环境湿度	20 - 95%, 非冷凝
维护	使用中的水箱不需要维护。 如果 1-2 个月以上没有使用， 则必须清洗水箱后才能继续使用。
可供应的电解槽数量	最高 30 个